




CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Package contents

Atenção: de acordo com o modelo de LED Window FIX adquirido, poderão ocorrer variações no tamanho e modelo do refletor, da fonte de energia e da cortina.


Attention: depending on the LED Window FIX model purchased, variations may occur in the size and model of the reflector, power source and curtain.

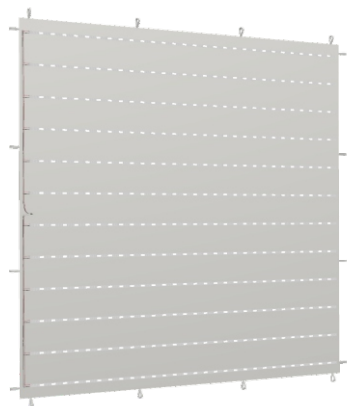

x 1



x 1

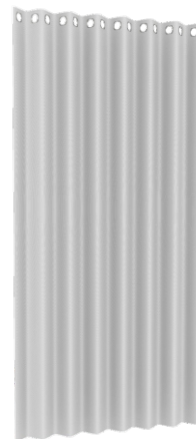

x 1 (modelo 1.3mt x 2.10mt)

x 2 (modelo 2.20mt x 2.20mt)



x 5



x 16



x 5



x 2





Primeiro, escolha a parede ou janela onde você deseja instalar a LED Window FIX. Verifique se o espaço é suficiente para fixar o refletor e a fonte de energia ao lado.

First, choose the wall or window where you want to install the LED Window FIX. Check if there is enough space to fix the reflector and the power source next to it.



Alinhe os velcros auto colantes enviados com os velcros atrás do refletor e junte os dois.



Align the self-adhesive Velcro supplied with the Velcros on the back of the reflector and attach them together.

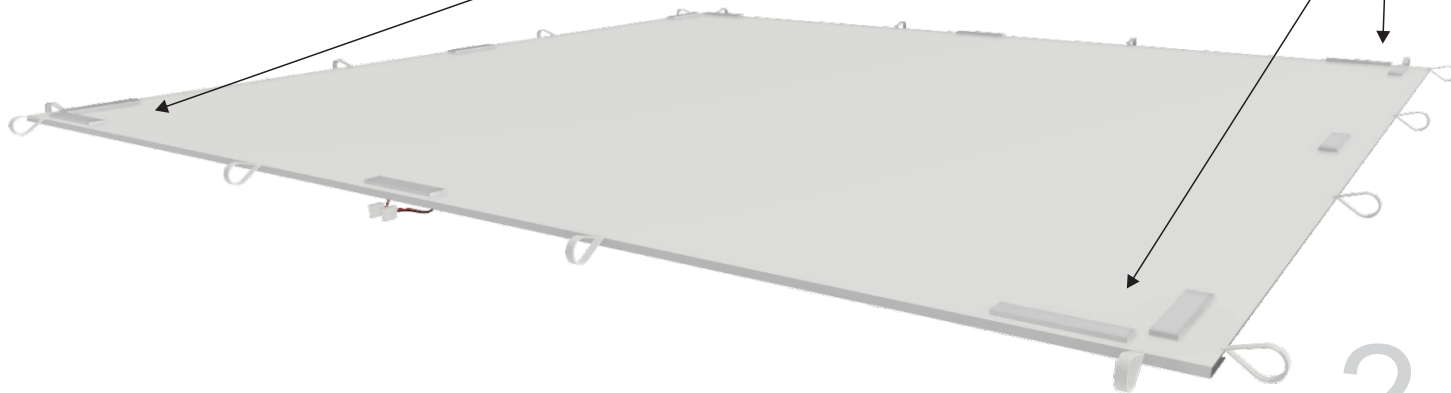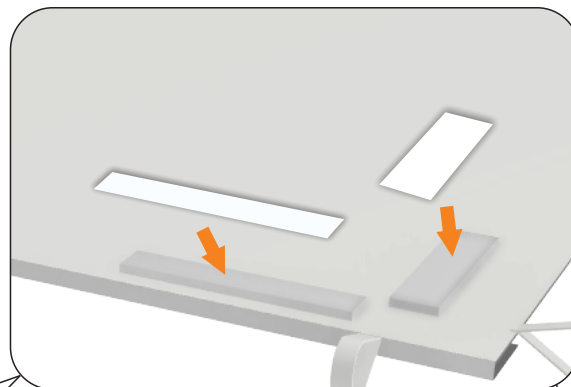



Retire as proteções dos
velcros auto colantes da
parte traseira do refletor.

*Remove protections from
self-adhesive velcro rear of
the reflector.*

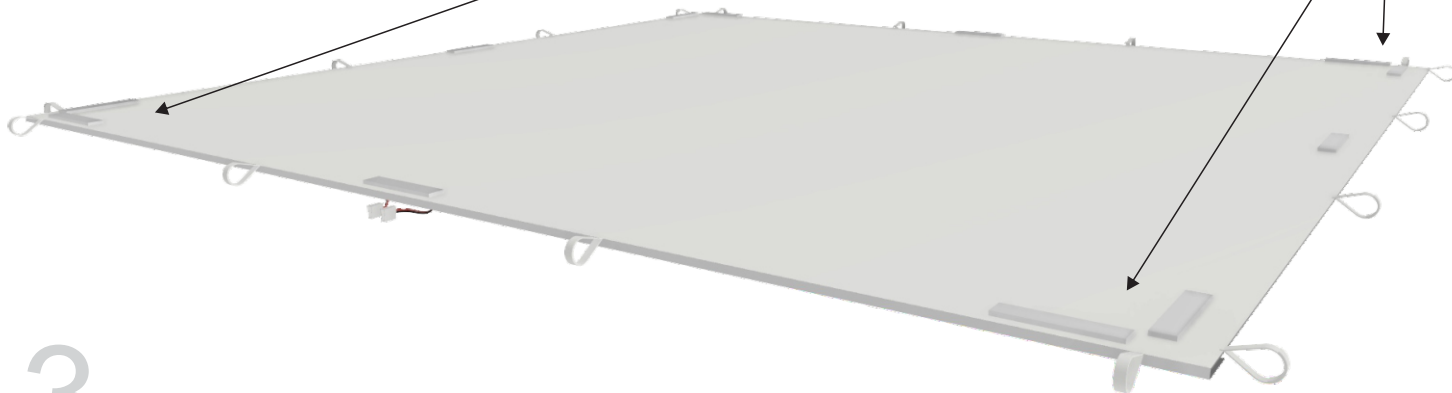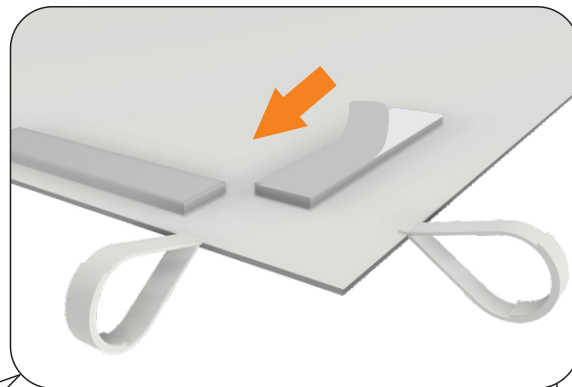


3




Cole o refletor na parede,
pressionando com força
para fixar bem.

*Fix the reflector to the wall,
pressing firmly to secure it.*


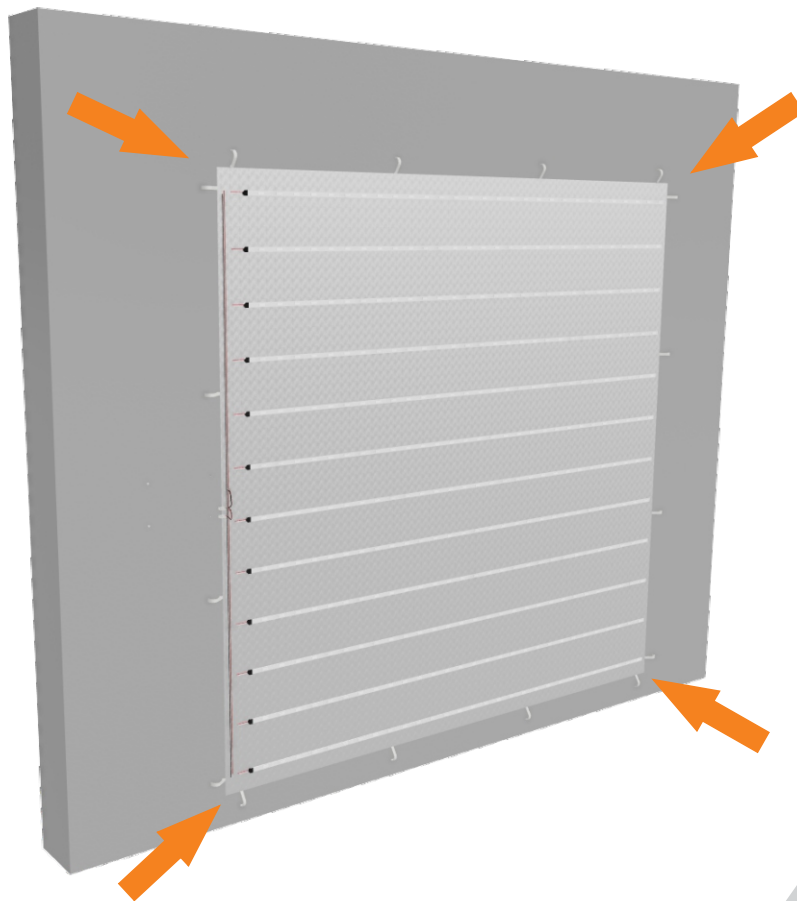


5

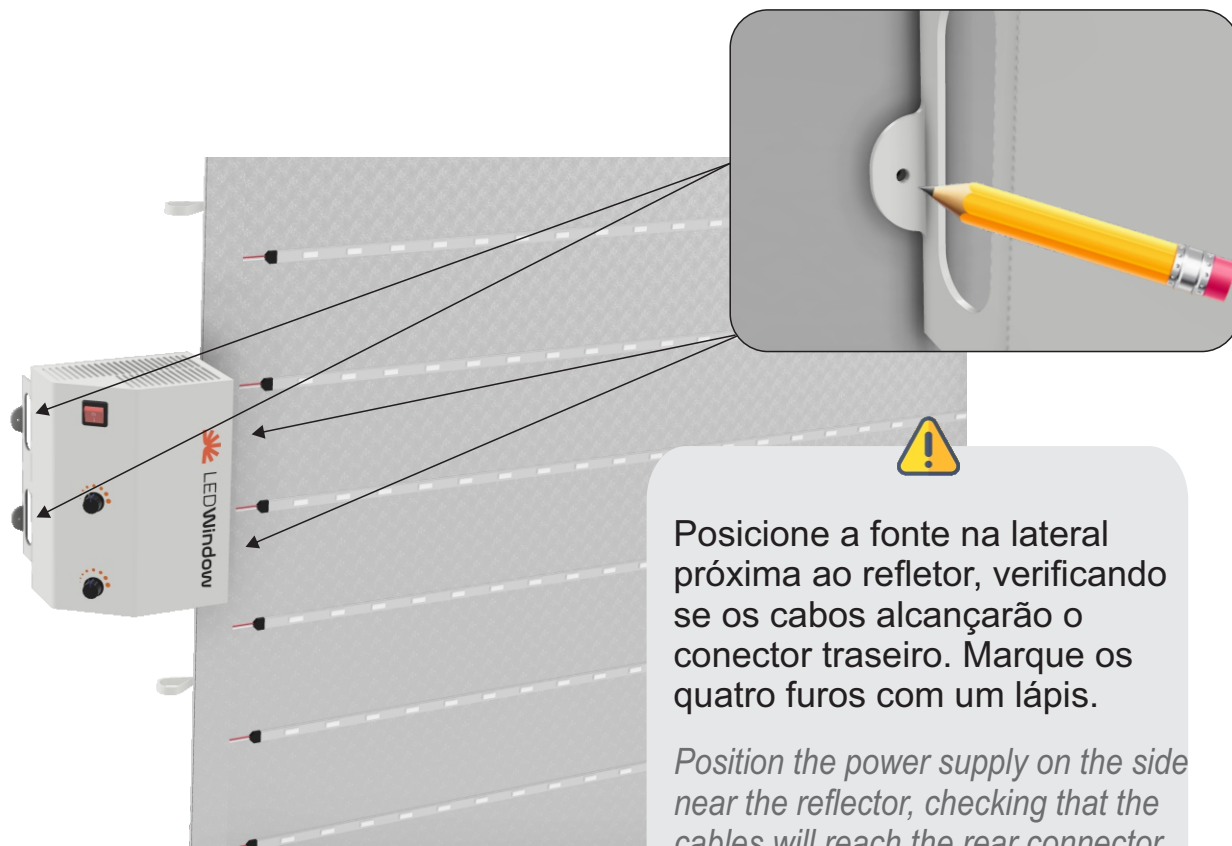

Posicione a fonte na lateral próxima ao refletor, verificando se os cabos alcançarão o conector traseiro. Marque os quatro furos com um lápis.


Position the power supply on the side near the reflector, checking that the cables will reach the rear connector. Mark the four holes with a pencil.

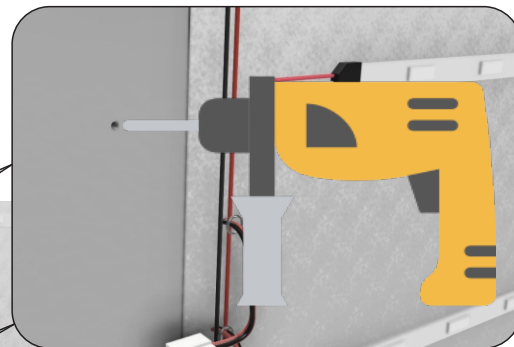
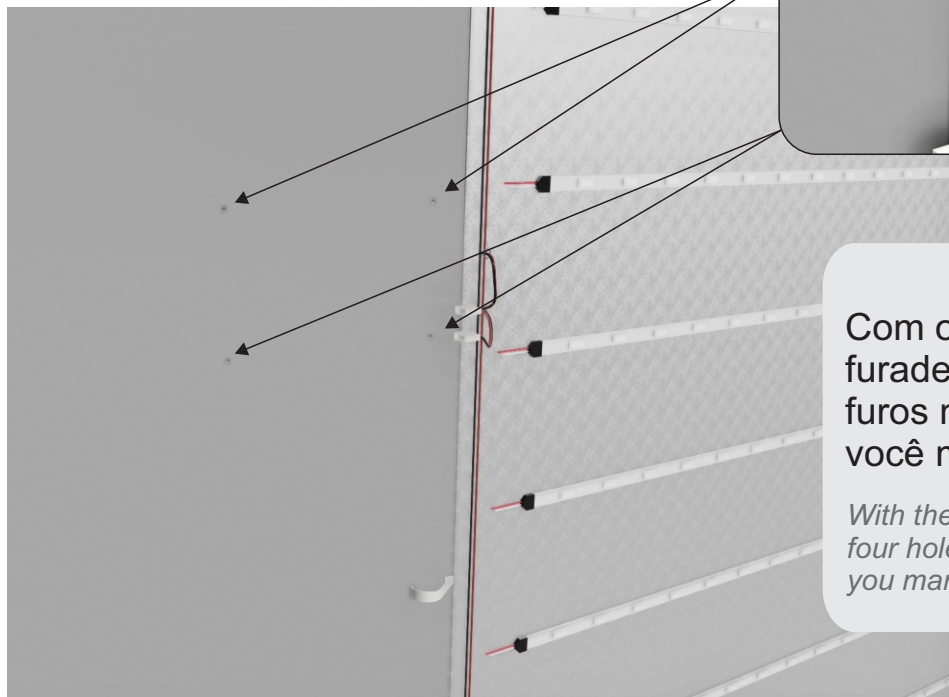


Com o auxílio de uma furadeira, faça os quatro furos na parede, onde você marcou.

With the help of a drill, do all four holes in the wall, where you marked.


7

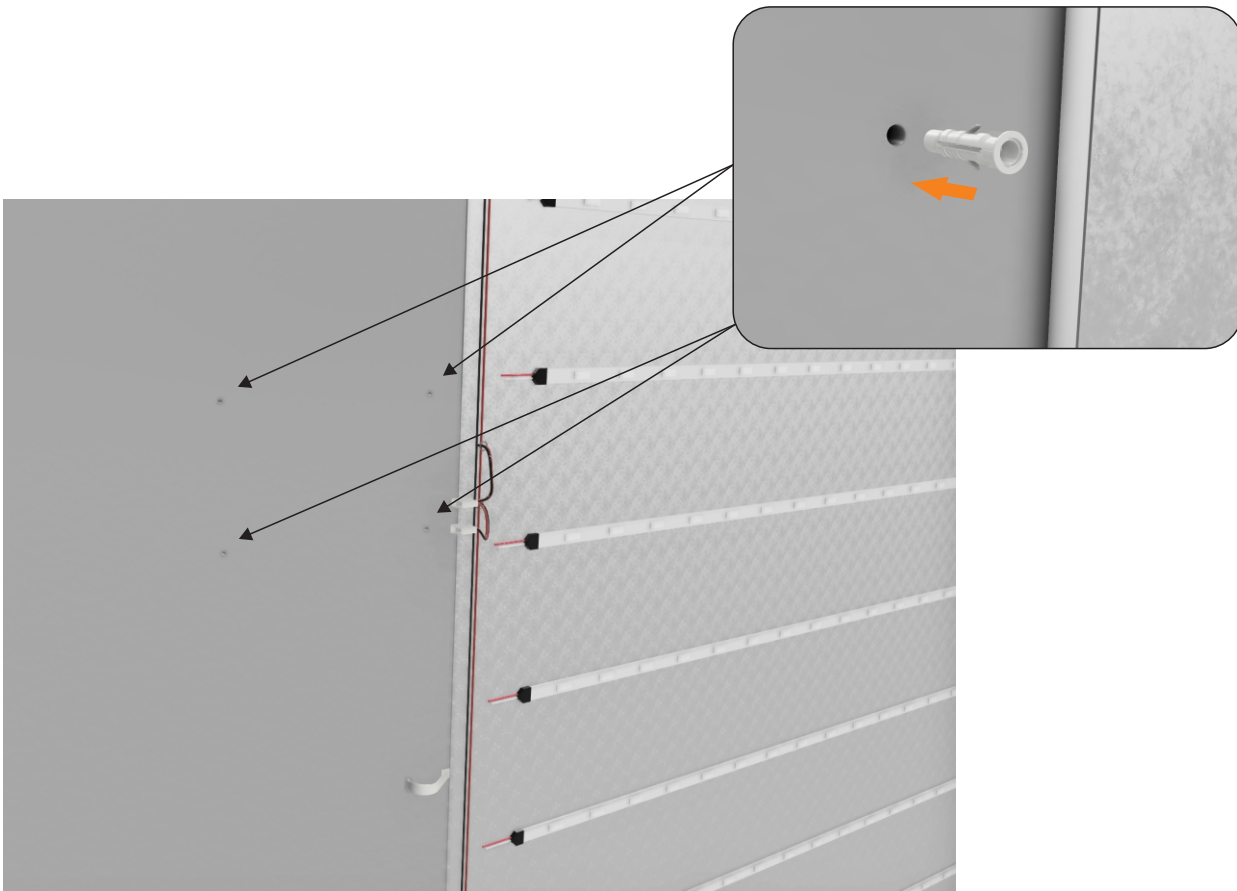

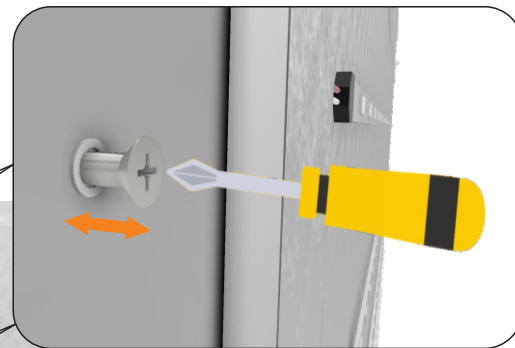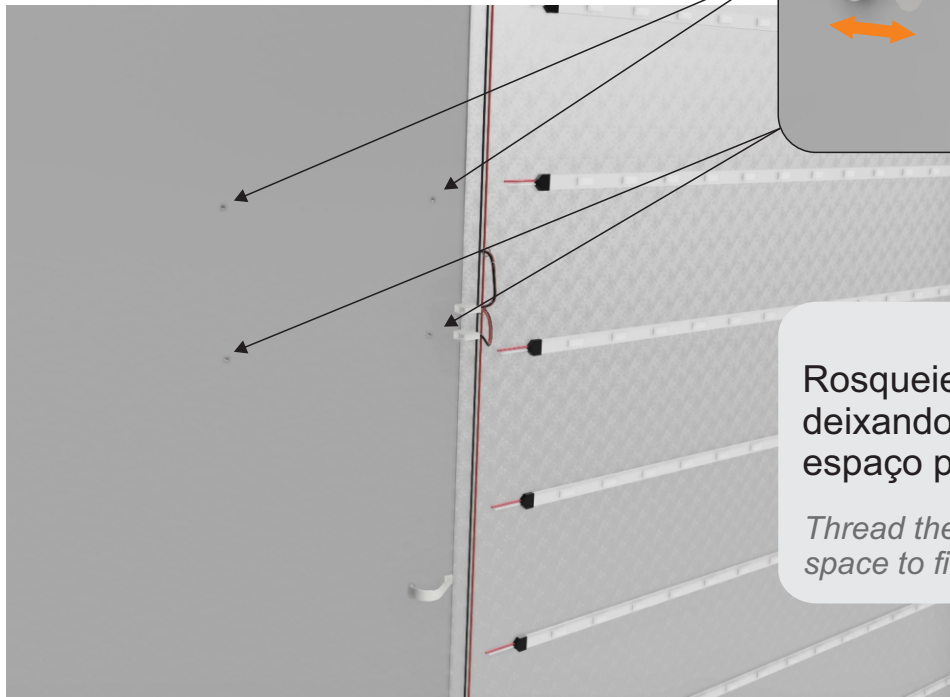

Rosqueie os parafusos deixando um pequeno espaço para encaixar a fonte.

Thread the screws leaving a small space to fit the power source.

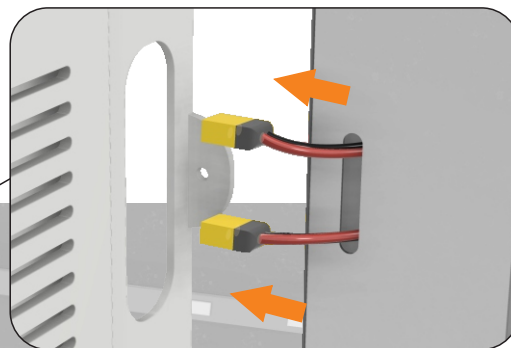



Passe os cabos do
refletor pelo furo
superior do suporte
da fonte.



*Pass the reflector cables
through the upper hole
in the power supply
bracket.*





Aperte os conectores elétricos até o limite. Conectores mal encaixados podem ocasionar aquecimento.

Tighten the electrical connectors to the limit. Improperly connected connectors can cause overheating.

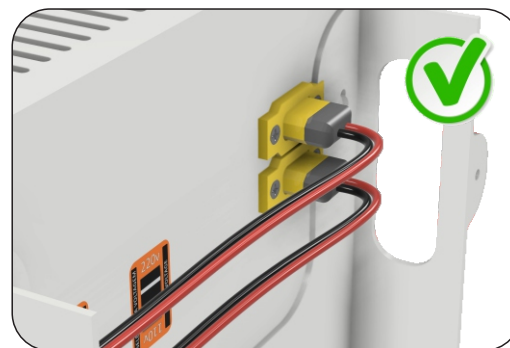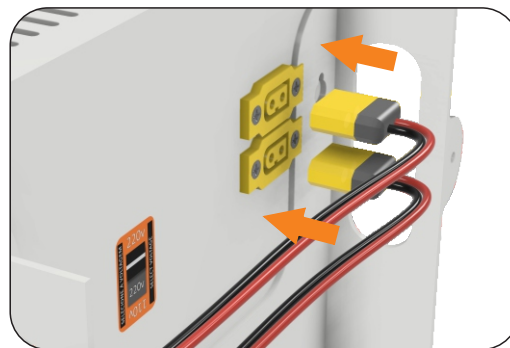

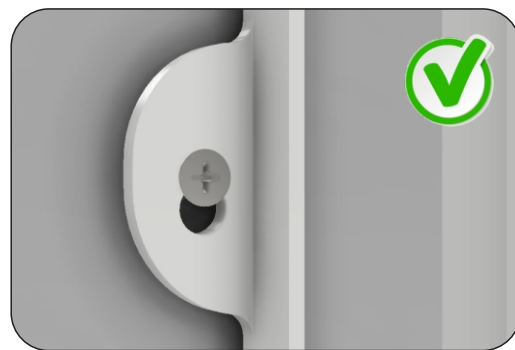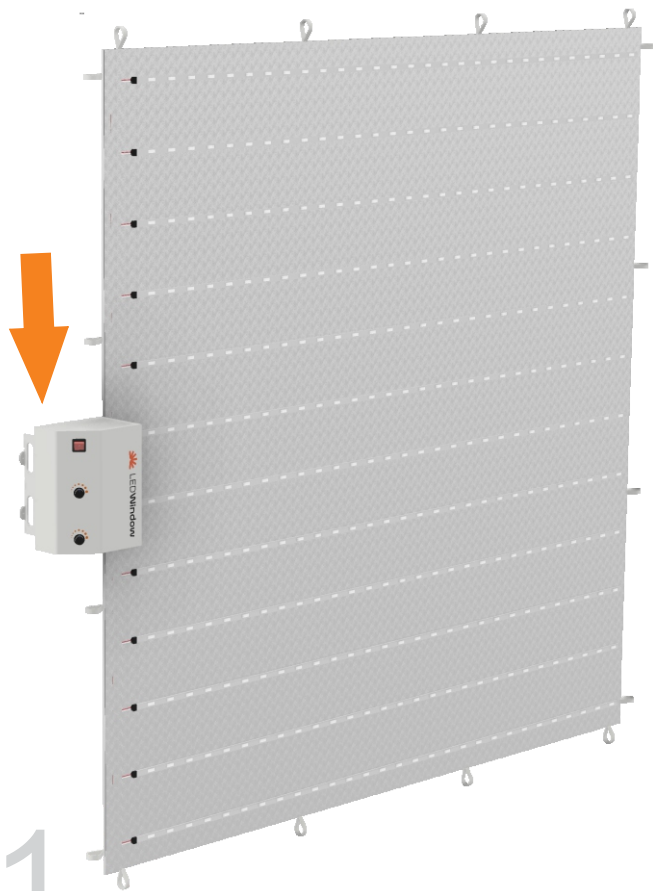


11

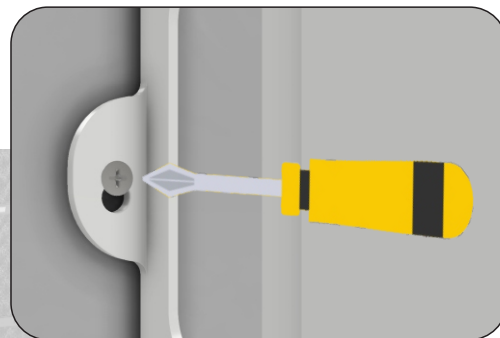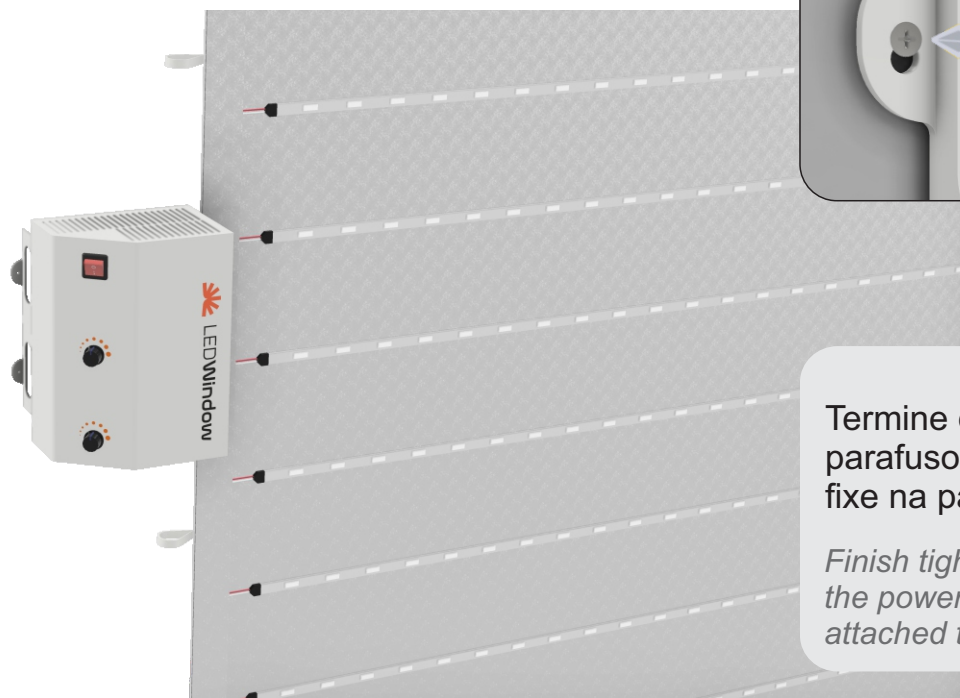

Termine de apertar os parafusos, até que a fonte se fixe na parede com segurança.


Finish tightening the screws, until the power source is securely attached to the wall.

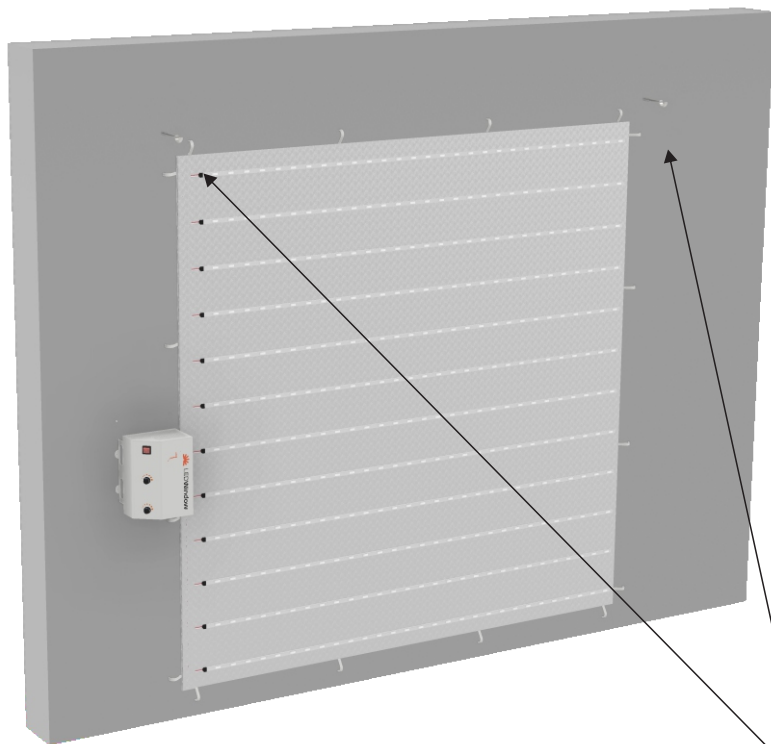

IMPORTANTE!

Substitua seu suporte de varão pelo par de suportes estendidos que enviamos. A cortina não deve ficar em contato com o refletor.

Replace your support rod by the pair of extended supports that we send. The curtain must not touch the reflector.

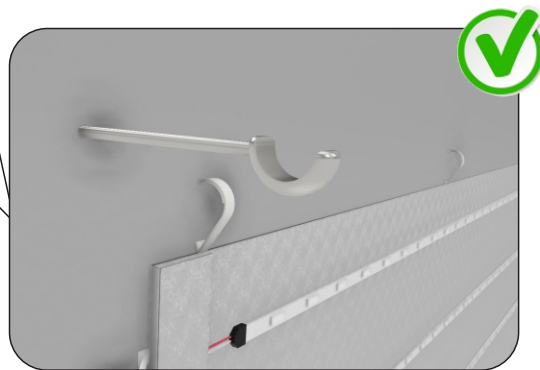



Parabéns! Sua
LEDWindow está
pronta para trabalhar!

*Congratulations! Your
LEDWindow is ready
for work!*



LEDWindow



ledwindow.co
2025© LEDWindow Ltda.